



NLP
NELIPAN®



R > 9


**Il Sistema tetto coibentato,
realizzato su misura, in
pannelli in grande formato**


SIMONIN
Wood Solutions

Prodotto

• Stratigrafia

R=9,3 m².K/W (Rif. prodotto : $\sqrt{LP 9,3}$)

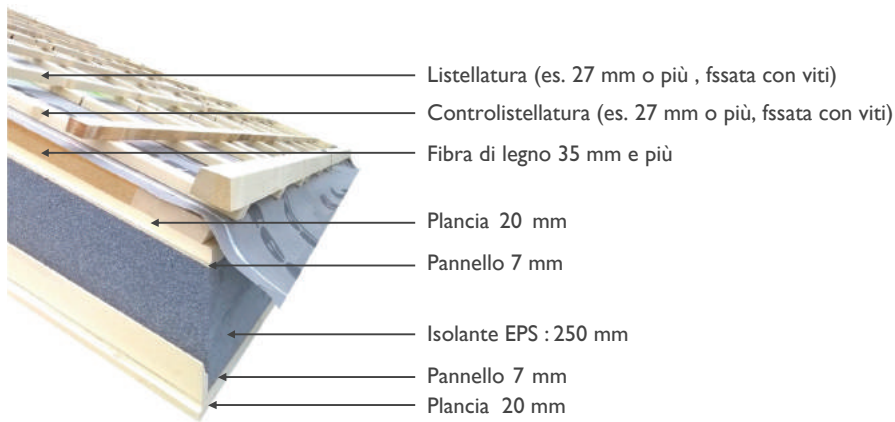

• Dimensioni

Lunghezza	Larghezza utile	Spessori
Qualsiasi lunghezza (in funzione del limite trasportabile o dell'accesso al sito)	105 e 210 cm standard (o qualsiasi latra misura compresa tra 0 e 210 cm,	sp. legno 20+7 mm
		+ sp. EPS * 250 mm
		+ sp. legno 20+7 mm
		+ sp. fibra di legno* 35 mm
		sp. \sqrt{LP} 339 mm
		(esclusa la listellatura)

* Per altri spessori contattare nostro Ufficio Tecnico

• Peso : 41 Kg/m² (comprensivo della doppia listellatura da 27 mm)


Alte prestazioni termiche

Adatto a edifici : **nZEB, PAssivehouse ...**


Resistenza termica > 9m².K/W

Assenza di ponti termici:


- su tutta la superficie del pannello
- per tutta la lunghezza dei giunti tra i pannelli
- tenuta all'aria continua




unione tra pannelli



unione sul colmo



unione sulle banchine

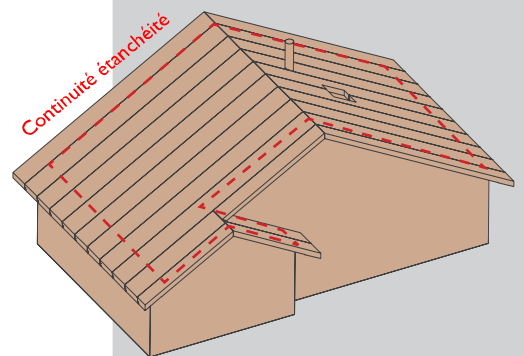

Per tutti i tipi copertura



Parte inferiore in legno a vista



Realizzazione su misura

- Tutte le possibilità di forma (su richiesta)
- Tutte le forometrie occorrenti, canne per camini, finestre da tetto, ventilazione..... :
- Grande flessibilità progettuale




Rapidità di posa

- Progettazione e realizzazione controllata in tutti i suoi componenti.

Movimentazione e posa, tenuta all' aria, all' acqua, fissaggio in una sola operazione

- impermeabilità all' acqua e all' aria con adesivi e guarnizioni installati in fabbrica.

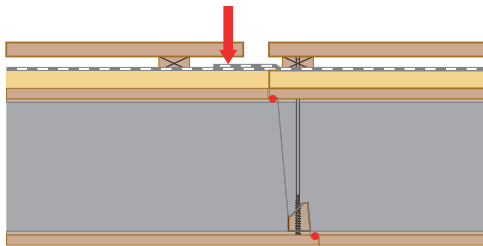

- Elementi di sollevamento montati sui pannelli in fase di produzione
- Telo sotto tegola con cimose di sormonto, listellatura, completati da pannelli di bordo e di testata


Massima sicurezza

- Accessori di sicurezza montati direttamente sui pannelli (linee vita, supporti per parapetti, ...)
- Panneau del tetto antiscivolo grazie alla listellatura premontata
- Nessun lavoro in quota dopo l'installazione :
 - intradosso interno ed esterno rifinito in fabbrica
 - nessun elemento di giunzione o coprifilo da realizzare dall' interno sul giunto tra i pannelli
 - nessuna sporgenza del tetto da verniciare

Nessun rifiuto in cantiere

- Nessun imballaggio: zero plastica (consegna con camion coperti)
 - Nessun taglio sul posto:
 - nessuno sfrido di legno
 - nessuno sfrido di EPS
 - nessuno sfrido di fibra di legno
 - nessuno sfrido di telo
- } Nessun costo aggiuntivo


Adeguate ai requisiti di recupero dei rifiuti edili BTP entrati in vigore il 01/01/2017.

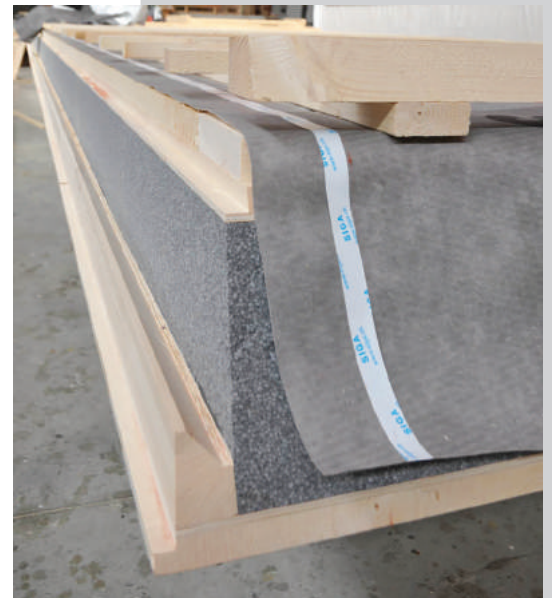


LE FINITURE

NLP E' disponibile con molteplici finiture dell' intradosso


Le essenze per NLP
disponibili sul lato inferiore




Abete



Abete
invecchiato




Larice



Rovere


Per altre essenze contattare in nostro Ufficio Tecnico

Aspetto per NLP
aspetto sul lato inferiore




Levigato


Le finiture per NLP
disponibles sul lato inferiore



Naturale



Incolore



Bianco

Per altri colori (vernice, neutro e saturatore) contattare il nostro Ufficio Tecnico

Grandi luci

Posa su 3 appoggi




Luci ammissibili per pannello NLP sp. : 339 mm

	NLP NELIPAN		
	A	B	C
3 appoggi (A)			
2 appoggi(B)			
sbalzo(C)			
Carico distribuito (daN/m ²)	100	6,00	4,80
	150	6,00	4,80
	200	6,00	4,80
	400	3,90	3,10
		2,00*	1,90*
		1,80*	1,20*


* senza limite di altitudine

Due schemi di posa:


Posa perpendicolare alla linea di colmo




Posa parallela alla linea di colmo



Autoportante in entrambe le direzioni
in larghezza e in lunghezza




Nessuna struttura portante sovrastante il pannello.

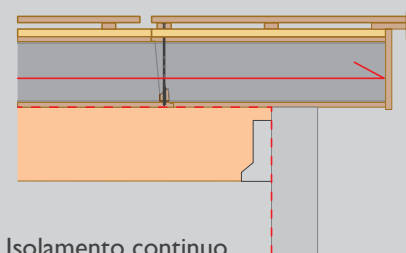

Isolamento continuo
Tenuta all' aria controllata

Profilo standard con bisello

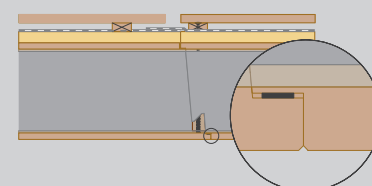

OLIVERO
BIOEDILIZIA

Distributore Unico per l'Italia

Strada della Rezza 30' 10020
ANDEZENO (TO) Italia
u 39 011 024 07 34
info oliverobioedilizia.it
oliverobioedilizia.it



SIMONIN

Wood Solutions

22 ZA des Épinotes • 25500
MONTLEBON (MORTEAU) • France
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26
simonin@simonin.com
www.simonin.com